

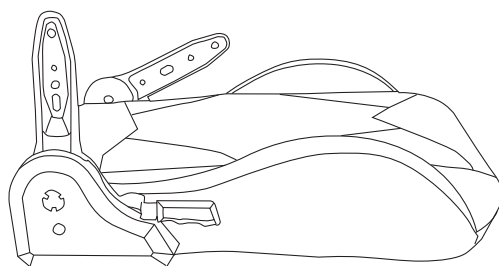


Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu, złożenie produktu zgodnie z instrukcją i nie używanie go, zanim montaż nie zostanie zakończony. W przypadku uszkodzeń lub defektów produktu prosimy o kontakt z naszą obsługą posprzedażową dostępną w sieci.

- \* Funkcje i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia
- \* W celu uniknięcia uszkodzenia produktu i urazów osobistych należy prawidłowo zmontować produkt.
- \* W celu uniknięcia uszkodzenia produktu i urazów osobistych należy sprawdzić maksymalne obciążenie produktu i nie opierać całego ciężaru ciała na oparciach fotela.
- \* W celu uniknięcia urazów należy ustawiać produkt na płaskiej powierzchni.
- \* Nie należy stawać na produkcie.
- \* W celu uniknięcia urazów osobistych nie należy używać uszkodzonego produktu. Należy też zadbać o prawidłową utylizację uszkodzonego produktu
- \* Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
- \* Naprawy i wymiana elementu odpowiedzialnego za regulację wychylenia oparcia muszą być przeprowadzane jedynie przez wyszkolony personel. Podczas prac należy zabezpieczyć akumulator energii.
- \* Po zakończeniu montażu należy zachować instrukcję na przyszły użytek.

# UWAGA!

Ten produkt nie jest zabawką, należy go trzymać z daleka od dzieci!




Prosimy o zachowanie ostrożności podczas rozpakowywania, by uniknąć urazów i innych szkód. Podczas montażu nie należy dotykać uchwytu i trzymać części produktu z daleka od dzieci.

1.

Proszę upewnić się, że opakowanie zawiera wszystkie poniższe elementy:

**1** 1 szt.




**2** 5 szt.




**3** 1 szt.




**4** 1 szt.




**5** 1 szt.




**6** 1 szt.



**7** 1 szt.



**8** 1 szt.



**9** 1 szt.



**10** 1 szt.



**11** 1 szt.



**12** 1 szt.



**13** 16 szt.  
(M8x25mm)





**14** 2 szt.  
(M6x18mm)




Uwaga! Należy zachować klucz uniwersalny.

**2.**

Montaż podłokietników i systemu kontroli nachylenia.

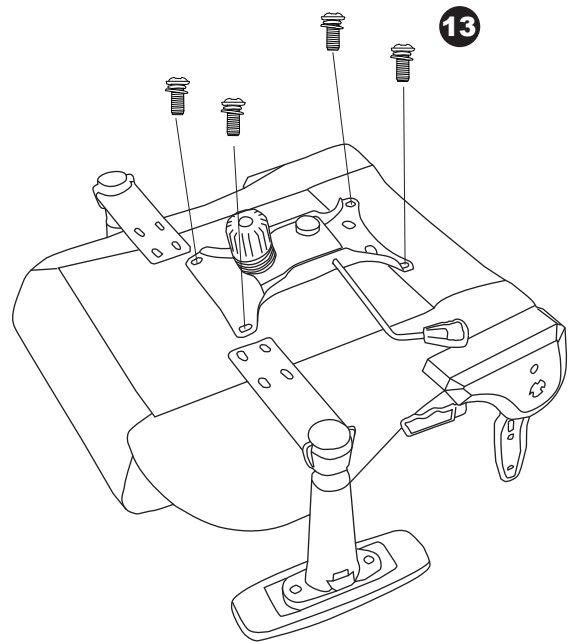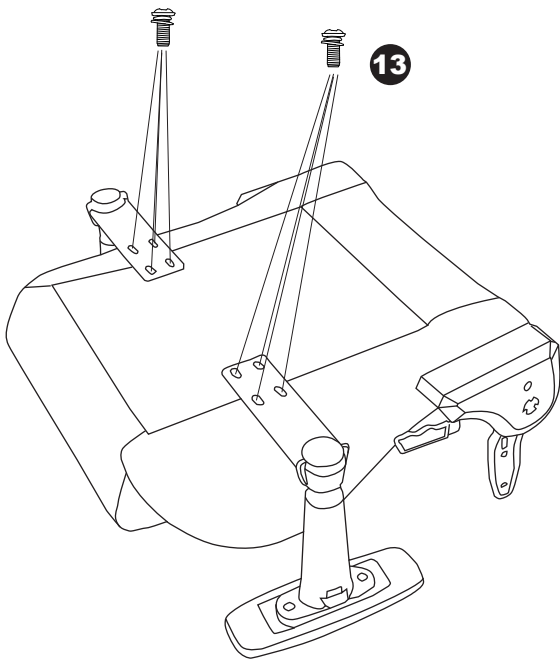

Kolejność montażu systemu kontroli nachylenia:

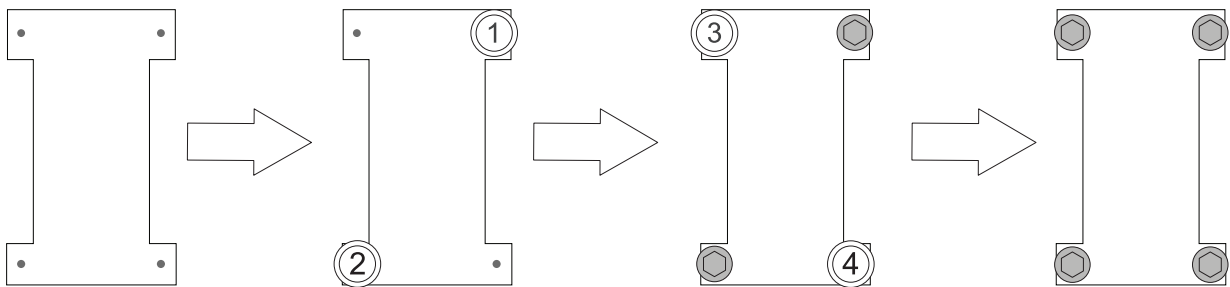


Zestaw śrub 1 i 2

Zestaw śrub 3 i 4

Cały zestaw śrub.


3.

Montaż oparcia i siedzenia.

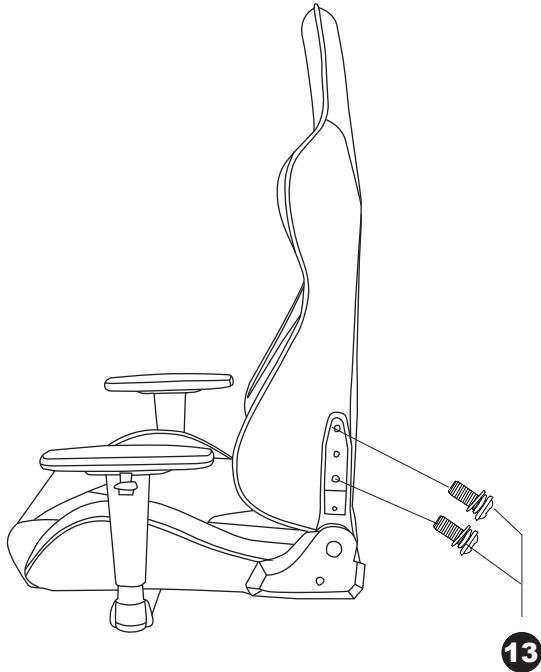


4.

Montaż osłony.

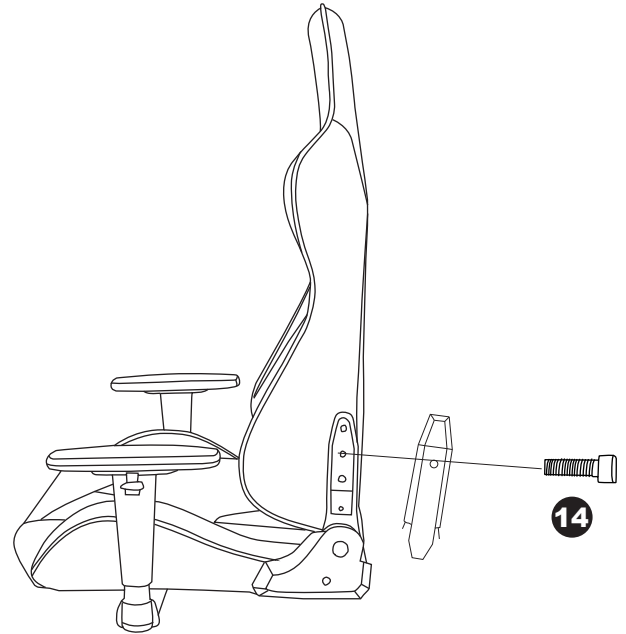

5.

Montaż górnej i dolnej części fotela.

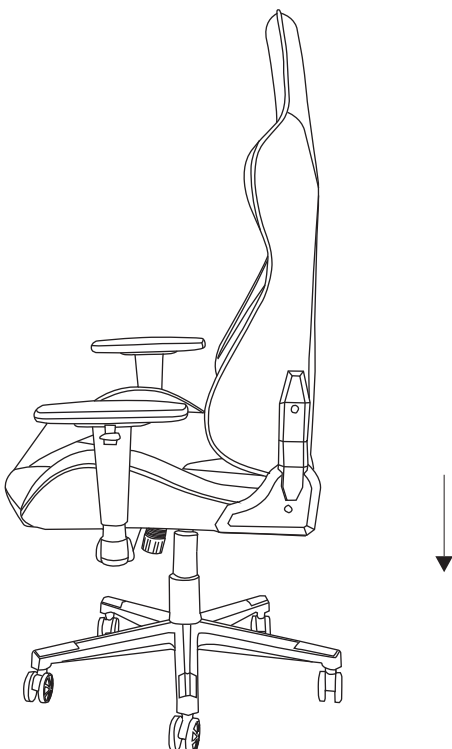


**UWAGA!**

Do montażu należy  
wykorzystać Śrubę nr  
14, która jest  
najdłuższą śrubą.

5.

Montaż kółek, podstawy i dźwigni gazowego:

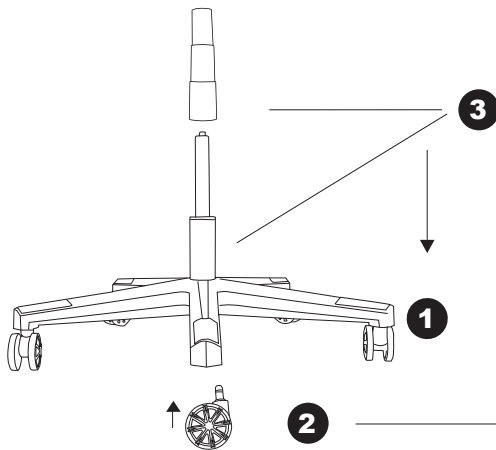

Kółka należy przesunąć pod kątem 45 stopni, aby je zamontować.

Uwaga! Prosimy o półmontaż elementów przed ostatecznym montażem produktu. Zabieg ten ma na celu wyeliminowanie trudności przy montażu kolejnych elementów. W przypadku niezgodnego montażu mogą pojawić się szkody związane z brakiem wytrzymałości źle zmontowanego produktu.


Półmontaż może okazać się konieczny więcej niż jeden raz.

Rezygnacja z półmontażu może sprawiać trudności przy ostatecznym montażu fotela.


1. Fotelu nie należy używać jako drabiny.
2. Nie należy używać fotela, jeżeli wszystkie śruby nie zostały odpowiednio wkręcone.
3. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie montażu. Niektóre części fotela są ciężkie i mają ostre brzegi.
4. Nie stosowanie się do instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.




Udźwig do 150 kg.

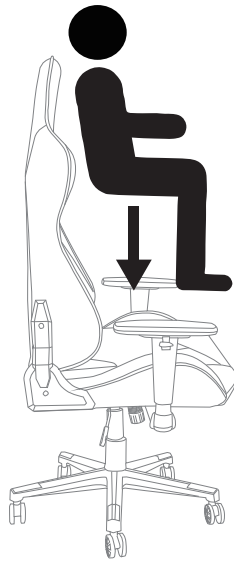


Aby dostosować wysokość fotela należy usiąść na środku.

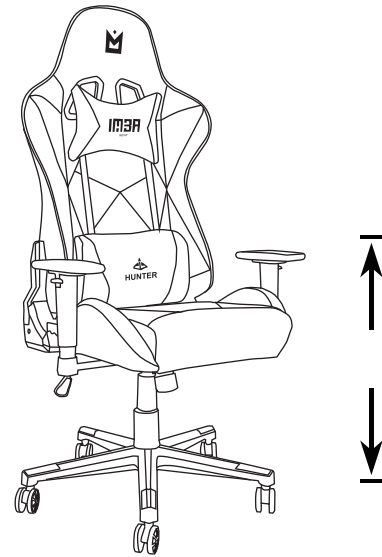

Regulacja wysokości siedziska - pokrętło regulacyjne znajduje się z prawej strony.

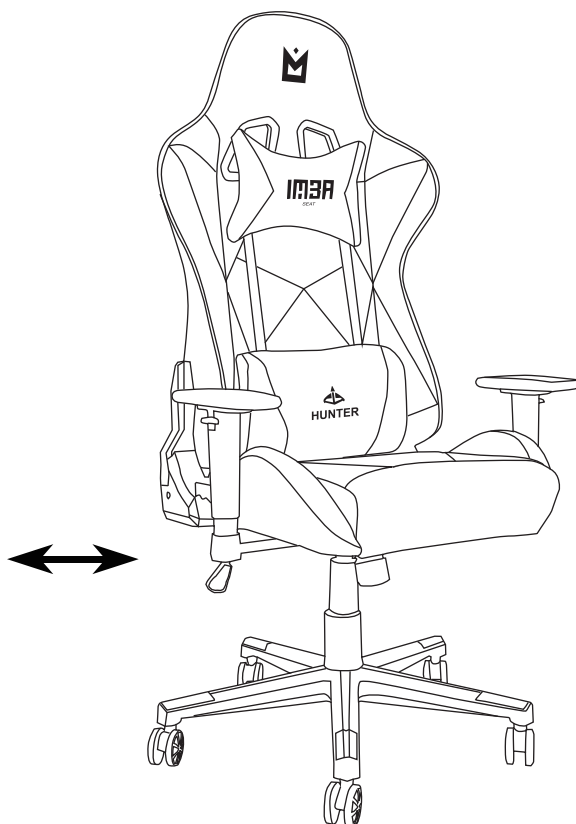


Ułożenie oparcia – należy wyciągnąć pokrętło aby dostosować oparcie. Aby ustawić oparcie w konkretnej pozycji – należy wcisnąć pokrętło.

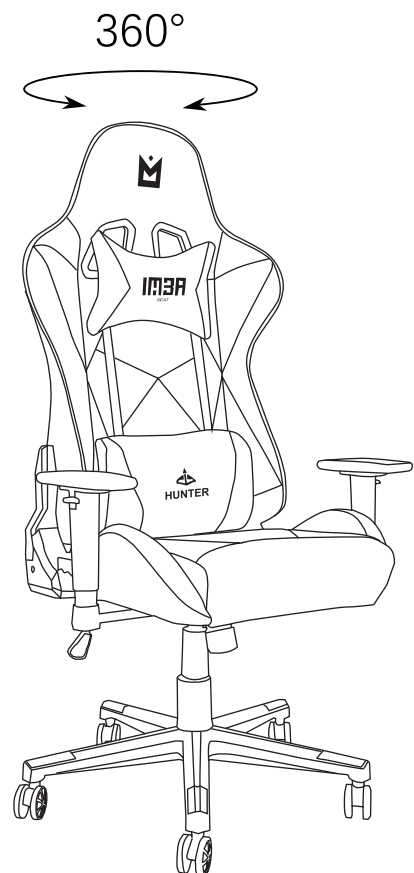


Fotel obraca się pod kątem 360 stopni.




Obrót pokrętła regulującego nachylenie oparcia:

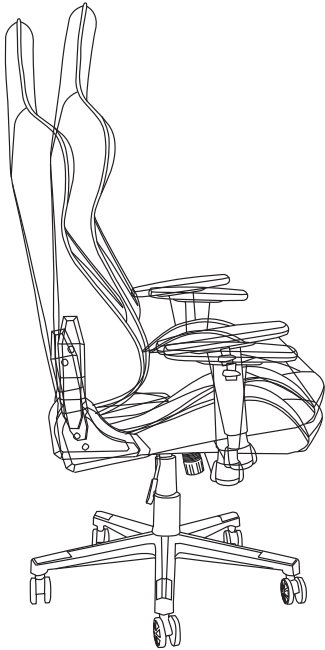


Zgodnie z ruchem wskazówek zegara – nachylenie 0-10 stopni.

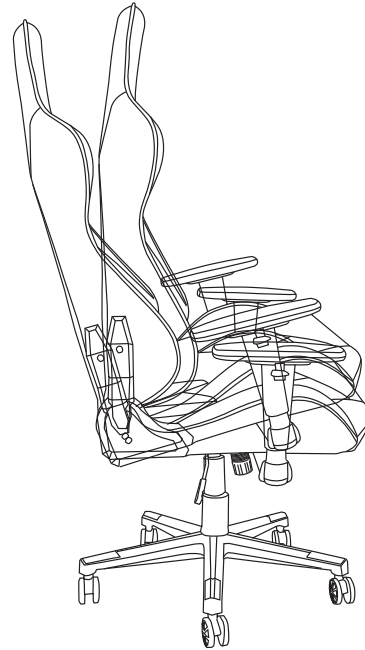

W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – nachylenie 10-30 stopni.

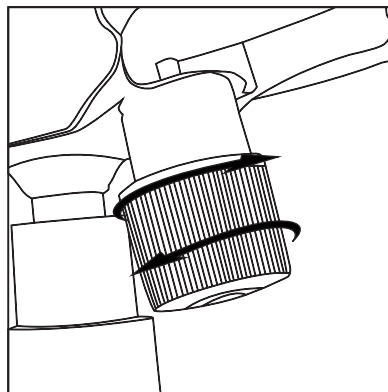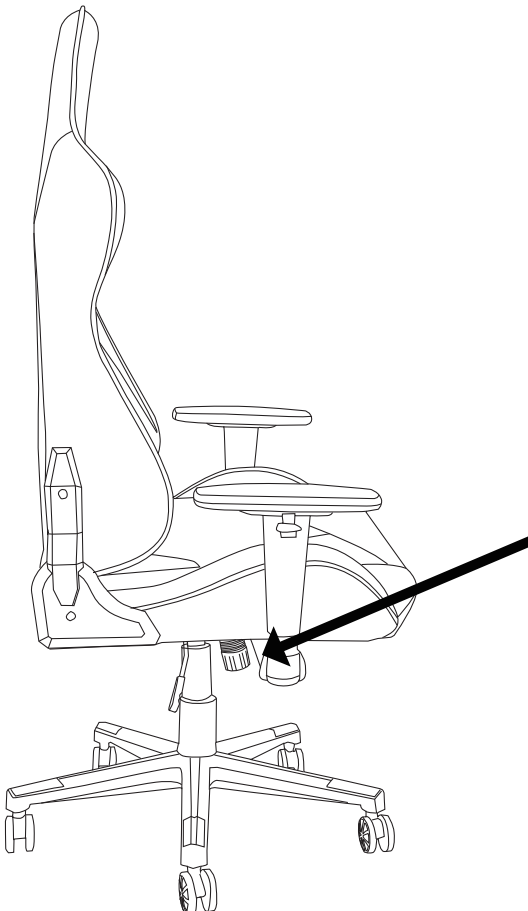



Zgodnie z ruchem wskazówek zegara – nachylenie 0-10 stopni.




W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – nachylenie 10-30 stopni.






Mocowanie poduszki karku:

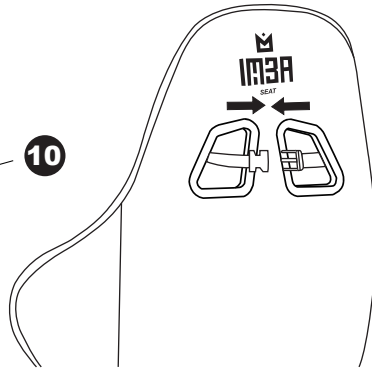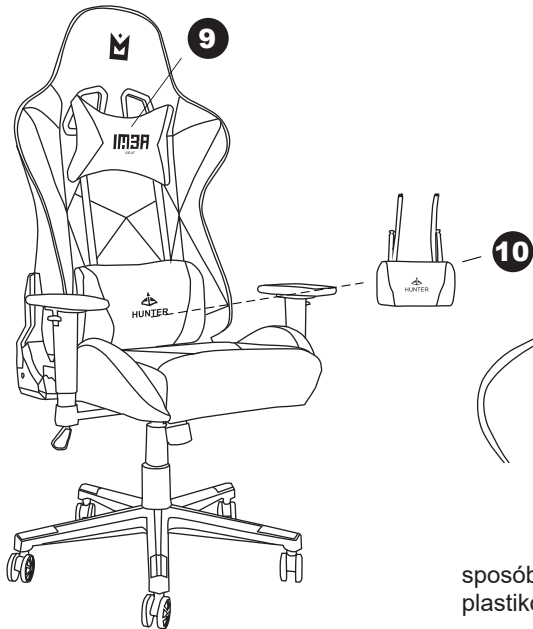

sposób pierwszy: zamocuj taśmę przez plastikowy otwór w fotelu, zaciśnij.

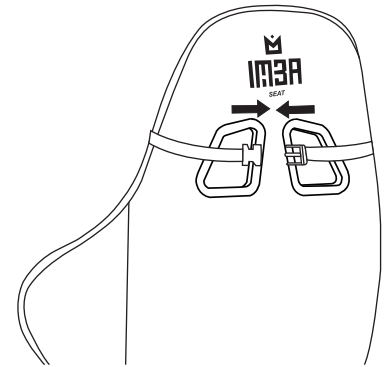

sposób drugi: zamocuj taśmę wokół oparcia fotela.

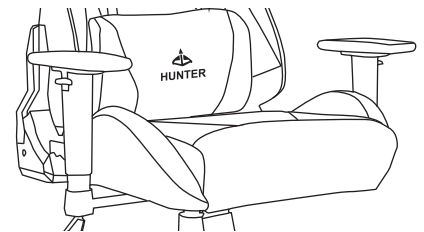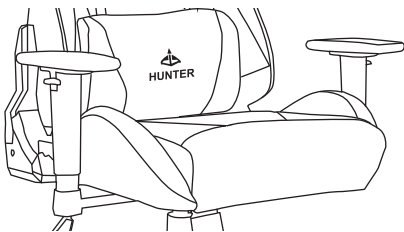

Mocowanie poduszki lędźwiowej: zamocuj taśmę zgodnie z instrukcją na obrazku, połącz ze sobą klipsy.

Instrukcja obsługi:


1. Fotel musi być obsługiwany ostrożnie, aby uniknąć zderzenia.
2. Nie wystawiać fotela na działalność promieni słonecznych.
3. Proszę upewnić się, że w trakcie użytkowania fotela środek ciężkości znajduje się na hydraulicie.
4. W trakcie montażu poduszek należy uważać na dłonie.
5. Podczas regulacji wysokości krzesła należy przekręcić uchwyt pod siedziskiem, nie należy używać siły.
6. Należy delikatnie podnieść dźwignię, aby podnieść lub obniżyć wysokość krzesła.
7. Nie kłaść na fotelu ciężkich przedmiotów.
8. Plastikowe części mogą pęknąć, jeżeli zostaną wystawione na działalność promieni słonecznych.
9. Proszę nie stosować żrących środków czyszczących na fotelu.

Zaleca się aby użytkownik sprawdzał i dokręcał śruby fotela co 6 miesięcy. W razie braku jakiegokolwiek z części lub zepsutego elementu proszę skontaktować się z działem serwisu dystrybutora.





P: Jak zamontować siedzenie i oparcie krzesła?

O: Umieść wszystkie śruby mocujące siedzenie i oparcie na swoim miejscu, nie dokręcaj ich. Odpowiednio wyreguluj siedzenie i oparcie oraz

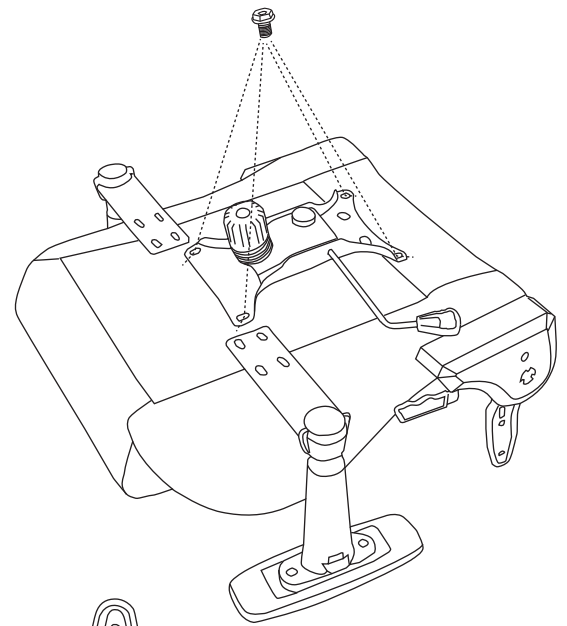

P: Jak zamontować bazę siedzenia i siedzenie?

O: Znajdź oznaczenie „front”, umieść we właściwych miejscach wszystkie śruby i lekko je dokręć. Popraw umiejscowienie siedzenia i dokręć śruby.

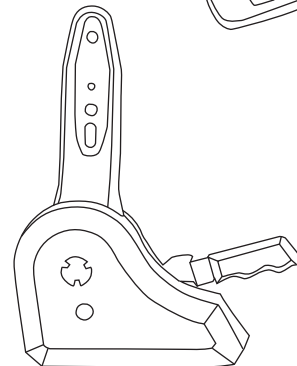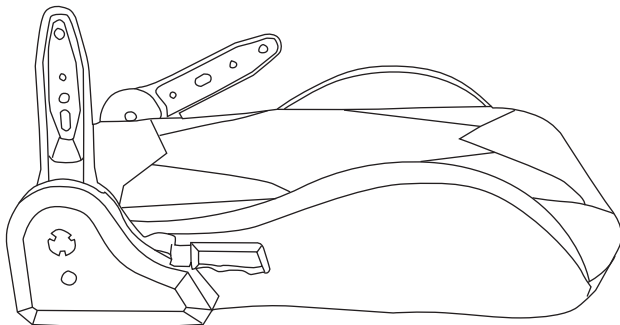

**Uwaga! Krzesło należy trzymać z daleka od rąk dzieci!  
W celu uniknięcia urazów, nie należy ciągnąć za dźwignię podczas montażu.**